

FotoVoltaik / Solar Kablolar H1Z2Z2-K (1.0/1.0 AC - 1.5kV DC)

H1Z2Z2-K 1x6 mm²

İletişim

Sales & Marketing
Telefon: +90 212 266 0160
alper.altinok@nexans.com

Nexans referans: 10572627

Ülke referans: TR

EAN 13: 8680969834117

1.5 kV DC Gerilim, tek damarlı solar kablolar

TANIM

Uygulama Alanı:

Bu son teknoloji ürünü AC 1.0/1.0 ve DC 1.5kV çapraz bağlı kablolar, güneş enerjisi santrali için olağanüstü performanslar, kolay kurulum ve uzun vadeli güvenilirlik sunar. Yardımcı Ölçekli güneş santralleri veya çatılar için fotovoltaik panelleri bağlarlar ve ayrıca bunları dizilim kutusuna (varsa) veya potansiyel olarak invertöre bağlarlar.

Rumuz: H1Z2Z2-K


Standard: EN 50618

Akım Taşıma Sıcaklıkları

Ortam Sıcaklığı = 60°C

Maksimum İletken Sıcaklığı = 120°C

EN 50525-2-21, Annex E' ye göre AD8 Suya dayanım

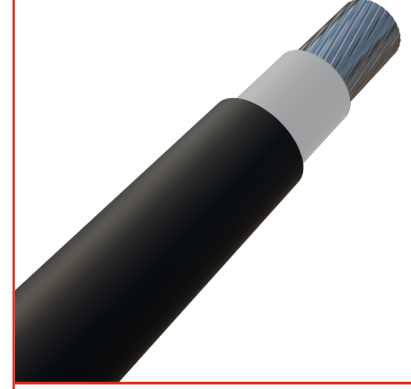

PERFORMANS BEYANI

D_{ca}-s1,d2,a1

STANDARTLAR

Uluslararası EN 50618



Halojensiz
IEC 60754-1



İletken esnekliği
Esnek sınıf 5



Anma gerilimi U_o/U
(U_m)
1.0/1.0 (1.2) kV AC
- 1.5/1.5 (1.8) kV
DC



Alev geciktirme
IEC 60332-1-2



Çalışma sic.
-40 ... 90 °C



Duman yoğunluğu
IEC 61034



Koroziflik
Az (IEC 60754-2)



Havaya dayanıklılık
Mükemmel

Nexans'ın teknik veya ticari belgelerinde yer alan tüm çizimler, tasarımlar, spesifikasyonlar, planlar ve ağırlık, boyut ve boyut ayrıntıları yalnızca gösterge niteliğindedir ve Nexans'ı bağlayıcı olmayacaktır veya Nexans adına bir temsil teşkil ettiği düşünülmeyecektir.

Üreten 28.03.2024 www.nexans.com.tr Sayfa 1 / 2

Nexans

FotoVoltaik / Solar Kablolar H1Z2Z2-K (1.0/1.0 AC - 1.5kV DC) H1Z2Z2-K 1x6 mm²

İletişim
Sales & Marketing
Telefon: +90 212 266 0160
alper.altinok@nexans.com

ÖZELLİKLER

Yapısal karakteristikler

İletken malzemesi	EN 60228'e uygun kalay kaplı sınıf 5 bakır
İzole malzemesi	Çapraz bağlı (XL) HFFR, EN 60811 ve EN 60216-1-2
Halojensiz	IEC 60754-1
Dış kılıf	Cross-linked (XL) HFFR acc. to EN 60811 and EN 60216-1-2
Dış kılıf rengi	Siyah
İletken esnekliği	Esnek sınıf 5

Boyutsal karakteristikler

Damar sayısı	1
İletken kesiti	6 mm ²
Dış çap (nominal)	6,0 mm
Yaklaşık ağırlık	75 kg/km
Nominal dış kılıf et kalınlığı	0,8 mm
Nominal yalıtkan kalınlığı	0,7 mm
İletken çapı (mm)	-

Elektriksel karakteristikler

Anma gerilimi U ₀ /U (Um)	1.0/1.0 (1.2) kV AC - 1.5/1.5 (1.8) kV DC
60°C'de havada izin verilen akım taşıma değeri	70 A
60°C'de tavada izin verilen akım taşıma değeri	67 A
İletken DC Direnci 20 °C (maks.)	3,39 Ohm/km

Kullanım karakteristikleri

Alev geciktirme	IEC 60332-1-2
İşletme ortam sıcaklığı	-40 ... 90 °C
Kısa devre iletken sıcaklığı (maks.)	250 °C
Duman yoğunluğu	IEC 61034
Korozyon	Az (IEC 60754-2)
Havaya dayanıklılık	Mükemmel
Kullanım sırasında maksimum iletken sıcaklığı	120 °C
Ozon dayanımı	EN 50396:2005
Resistance to vibrations	Condition AH 3 (sever industrial conditions) acc. to HD 60364-5-52
Suya dayanıklılık	Passed 100 days 50°C water immersion test of EN 50525-2-21 annex D and E
UV dayanım	EN 50289-4-17 method A, for 720h. Nexans prestige test 4000h

Nexans'ın teknik veya ticari belgelerinde yer alan tüm çizimler, tasarımlar, spesifikasyonlar, planlar ve ağırlık, boyut ve boyut ayrıntıları yalnızca gösterge niteliğindedir ve Nexans'ı bağlayıcı olmayacaktır veya Nexans adına bir temsil teşkil ettiği düşünülmeyecektir.

Üreten 28.03.2024 www.nexans.com.tr Sayfa 2 / 2

Nexans